Uniktryk Plakat Mat

Mat plakatpapir · PM150V2

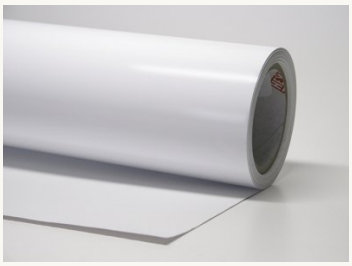

Producentens materialebillede; vejledende farve og finish.

DOKUMENTEREDE SYMBOLER

- **M** — Mat overflade
- **SOLV** — Solvent-blæk
- **ECO-S** — Eco-solvent-blæk
- **LATEX** — Latex-blæk

Materialets egne egenskaber: SOLV · ECO-S · LATEX · UV-blæk · 150 g/m²

Sådan passer du på dit Uniktryk

01 Håndtér med rene, tørre hænder. Undgå at gnide på printfladen eller folde papiret.

02 Brug indramning til indendørs kunsttryk. Hold papiret væk fra kondens, fugt og direkte kontakt med rengøringsmidler.

03 Rengør rammen forsigtigt; brug ikke vand eller kemi direkte på et ubeskyttet kunsttryk. Udendørs anvendelse kræver særskilt vurdering.

Den mest skånsomme begrænsning på tøjets etiket eller i den konkrete produktkombination gælder. Kontakt os ved skader; undlad selv at varme eller lime.

Materiale, egenskaber og ansvarligt valg

150 µm papir, 150 g/m². Databladet angiver solvent-, eco-solvent-, latex- og UV-print. UV betyder her blækkompatibilitet, ikke UV-beskyttelse. FSC og HP Latex-certificering er ikke verificeret for denne vare.

Ikke-selvklæbende papir: ingen aftagelig klæbeliner. Tryk, laminat og lokale ordninger afgør sorteringen.

M: Mat beskriver udseendet. Det betyder ikke, at folien tåler polering. SOLV: Kompatibel med solventbaseret blæk. Ikke en renseanvisning med opløsningsmiddel. ECO-S: Kompatibel med den angivne blæktype. Betegnelsen er ikke en miljøcertificering. LATEX: Blækkompatibilitet er ikke det samme som særskilt HP Latex-certificering.

Før produktion kontrollerer Uniktryk den præcise reference, underlag, materialekombination og monteringsmetode. Følg den konkrete pleje. Symboler er ikke en generel garanti eller tilladelse til andre anvendelser. Kilde: katalog 2026, trykt side 26, samt det vedlagte datablad.

Producentens CSR-temaer: Miljøpåvirkning · Etik og lokalsamfund · Ansvarlig innovation · Arbejdsvilkår.

Temaerne er virksomhedsindsatser, ikke fire produktcertifikater. Målet om 55 % lavere GHG-udledning i 2050 er producentens fremtidige mål, ikke dette produkts dokumenterede klimaaftryk. Kilde: katalog 2026, trykte sider 18-21.

Scan til den aktuelle vejledning

De følgende sider er producentens originale tekniske datablad. Produktkoder og kildeangivelser er bevaret, så materialet kan spores. Vejledningen begrænser ikke dine lovbestemte rettigheder.

PM150V2

PRODUCT DESCRIPTION:

150-µm, matt paper for solvent, eco-solvent, UV and latex inkjet printing. Ideal for printing indoor posters.

FILM FEATURES:

· Thickness	(Indicative value) **150 µm**
· Weight	(Indicative value) **150 g/m²**
· Opacity	(Indicative value) **> 96 %**

PRINTING GUIDE:

- Touch-dry after less than 5 minutes depending on printer used.
- Optimal drying time for the inks before laminating, coating or further processing is 24 hours.

USER'S INSTRUCTIONS:

- Operating temperature range: +10 °C to +30 °C (+50 °F to +86 °F)
- Relative humidity during application: with relative humidity between 30 and 65 %

- Laminating is possible with an adhesive-coated, transparent, cold-laminating film (HEXIS V700) or a thermal-bonding film (heat encapsulating) film.
- The surface finish of your printings may be modified/improved/protected by applying the appropriate V700 laminate (matt, satin or glossy).

STORAGE:

Storage temperature
+10 °C to +30 °C (+50 °F to +86 °F)

Relative humidity during storage
with relative humidity between 30 % and 65 %

Storage area
in a dust-free environment

Storage method before use
in its original packaging

Orientation of rolls before use
vertically

NOTES:

Due to the great variety of substrates and the growing number of new applications, the installer must check the suitability of the medium for each application. All of the published information is based on measurements regularly performed in the laboratory. The published information does not however constitute a binding guarantee. The seller cannot be held liable for indirectly related damages and assumes no liability for claims that are higher than the replacement value of the purchased product. All specifications are subject to potential changes without prior notice. Our specifications are automatically updated on our website www.hexis-graphics.com.

Uniktryk 2026 / rev. 5 - originalt producentbilag, rettigheder respekteres